

# Produktreihe IV78

Holzfenstersysteme, Rahmenstärke 78mm

**Holzprossen**

# Zeichnungsübersicht

## Zeichnungsnummer

## Beschreibung

01-IV78-xC/52

Glasteilende Sprossen

01-IV78-xC/53

Vorsatzsprossenrahmen

01-IVx8-xx/54

Aufklebe-Sprossen ClassicLine und SoftLine

01-IVx8-xx/55

Aufklebe-Sprossen profiliert, Trapezsprossen

# Holzfenster IV78 - ClassicLine


## Sprossen - glasteilend

Ausführung mit und ohne Beifalz



Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt - Horizontalschnitt


Variante Softline



Variante Rustikal

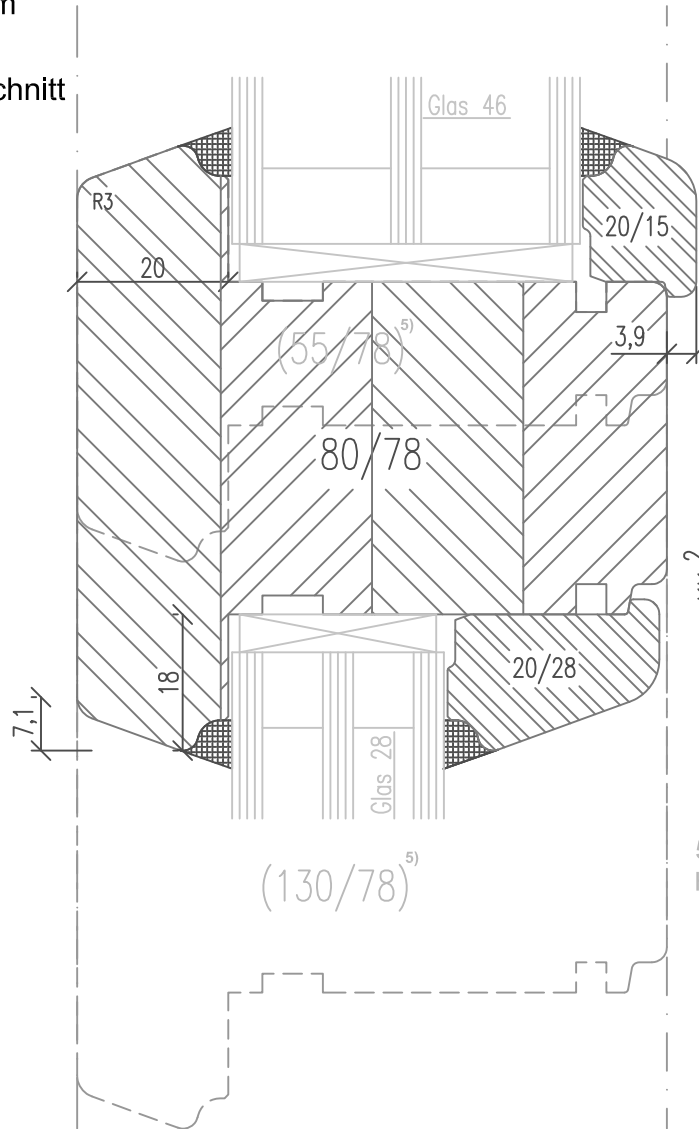


Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm

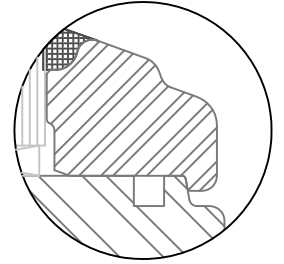

Schnitt B-B

1/2



5) Mindestbreite 55mm, Höchstbreite 130mm



## Sprossen 45mm

Vertikalschnitt - Horizontalschnitt

Schnitt A-A

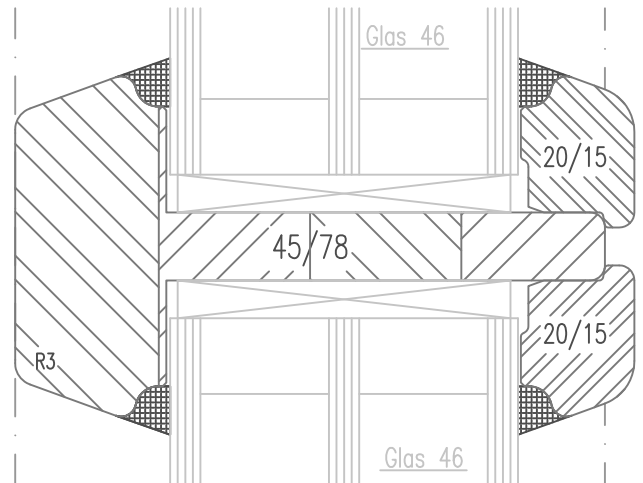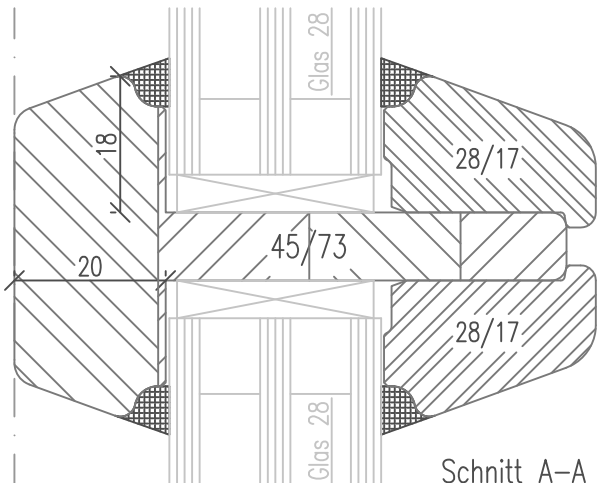


5) Mindestbreite 55mm, Höchstbreite 130mm  
Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-xC/52


# Holzfenster IV78 - ClassicLine

## Vorsatzsprossen




Vertikalschnitt

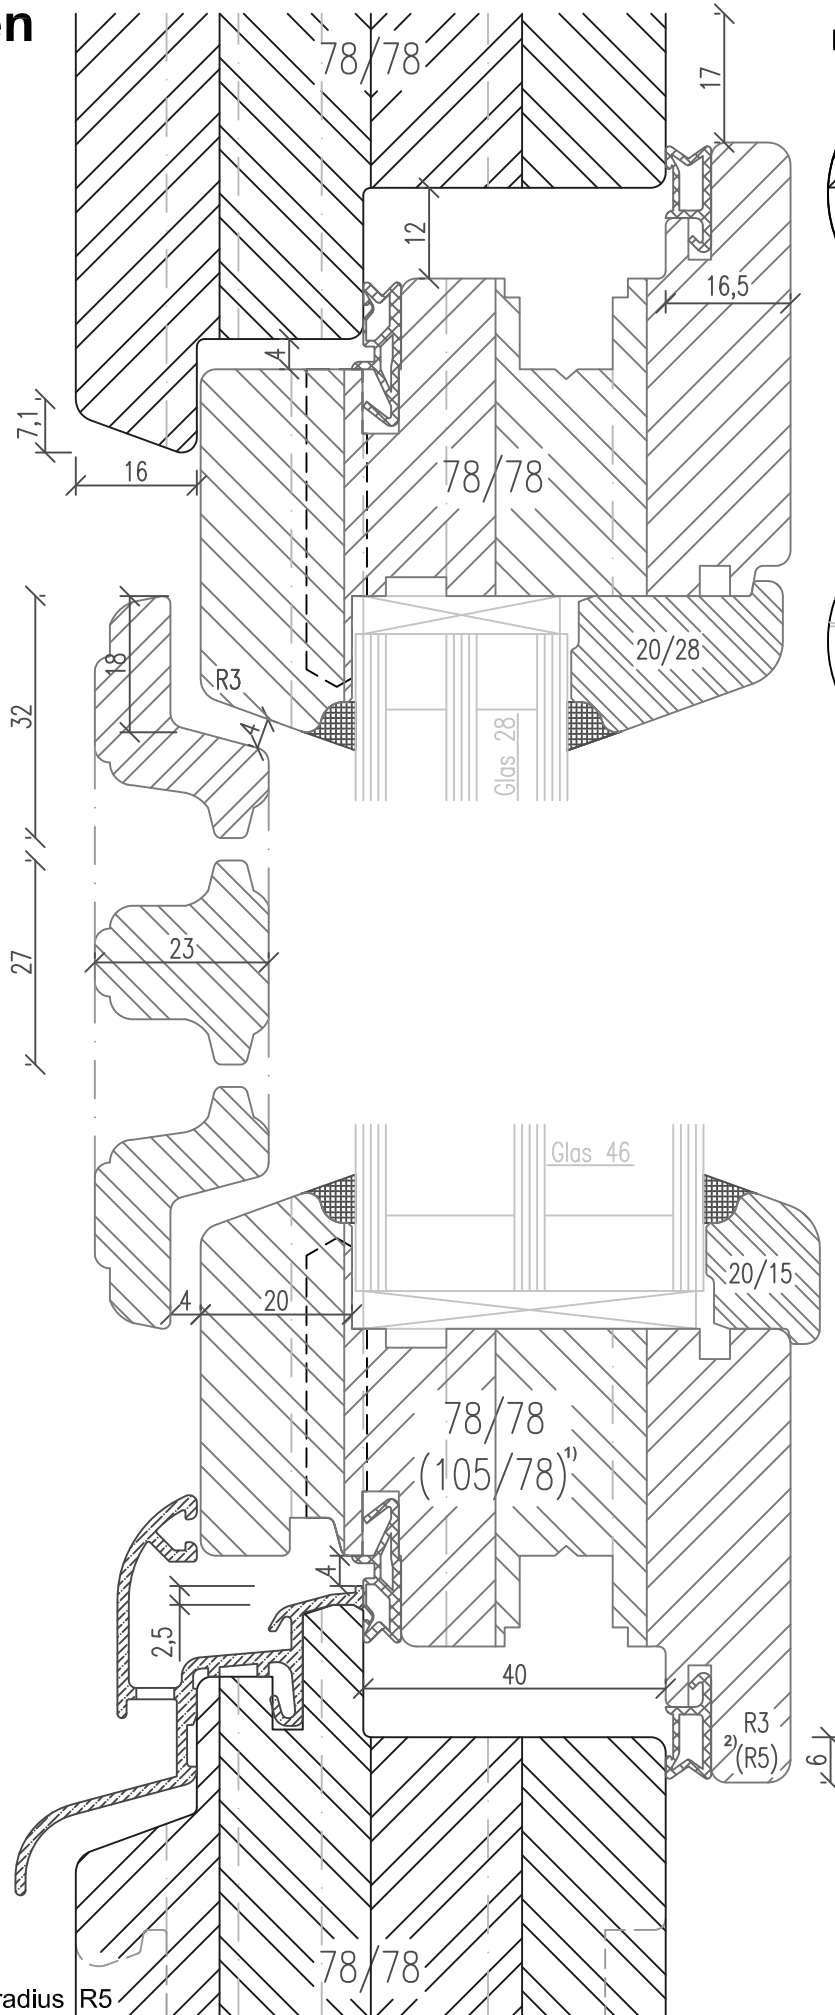

Variante ohne<sup>2)</sup>  
Dichtung am Überschlag



Glasleiste profiliert  
für Glasstärken 34mm  
bis 44mm

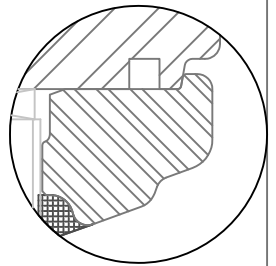

1) Bei Balkontüren

2) SoftLine immer mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-xC/53


# Holzfenster IV68/IV78 - ClassicLine/SoftLine/Rustikal

## Aufklebesprossen

Vertikalschnitt

### Classic-Line

Classic-Line, 1. Ebene

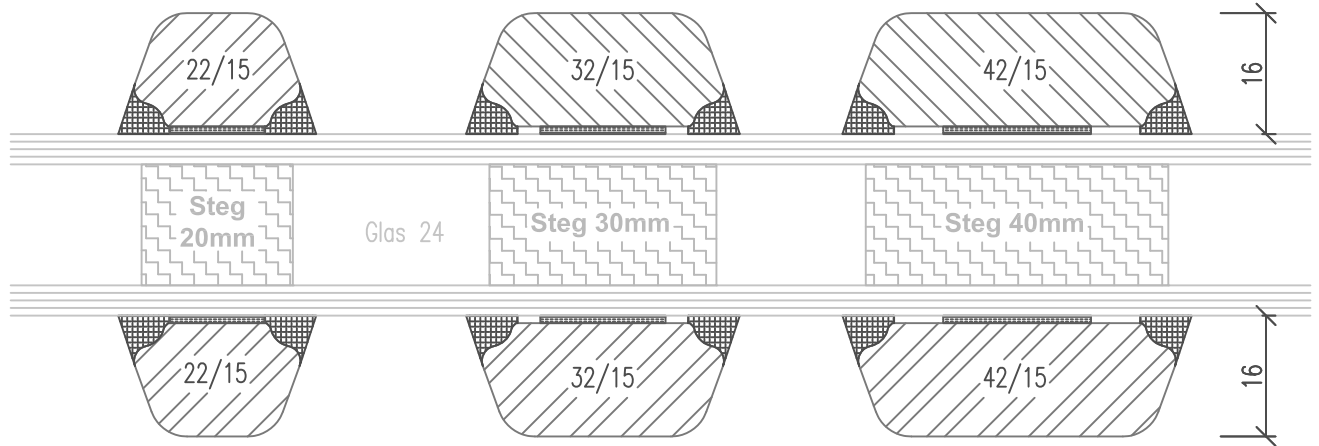


Aufklebesprossen 42mm sind nur bedingt einsetzbar  
(keine direkte Sonneneinstrahlung)

### ClassicLine / Softline


Classic-Line, 2. Ebene

Softline, 1. Ebene

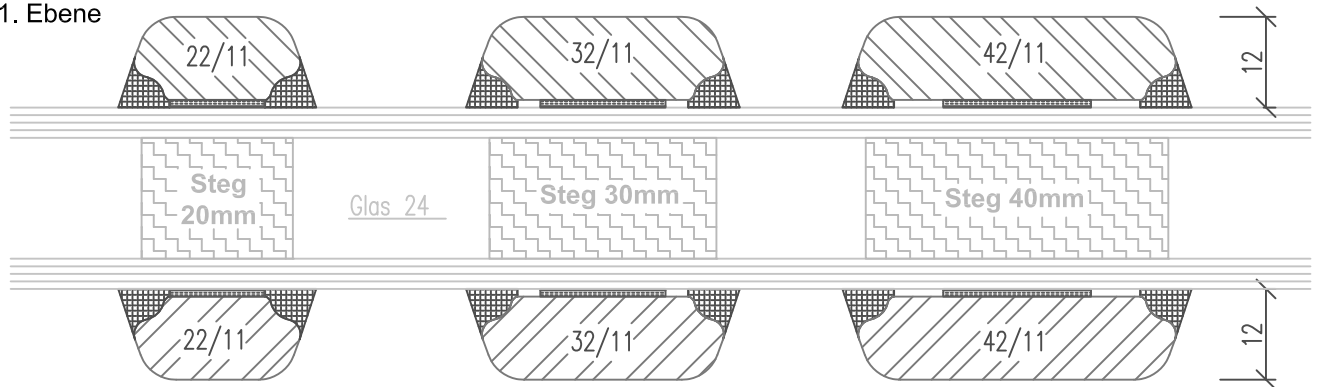

### Softline

Softline, 2. Ebene

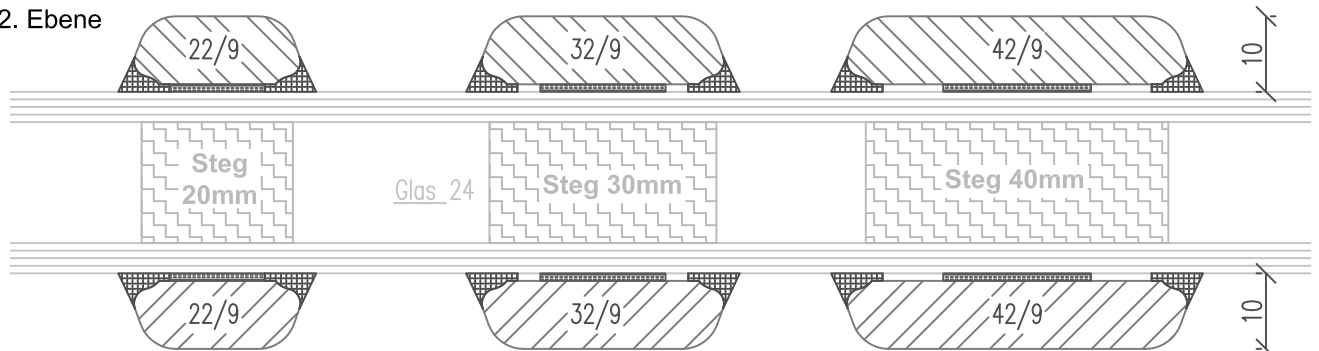

Zeichnung ohne Gewähr;  
Änderungen vorbehalten

01-IVx8-xx/54


# Holzfenster IV68/IV78 - ClassicLine/SoftLine/Rustikal

## Aufklebesprossen


Trapezsprossen und profilierte Sprossen

Vertikalschnitt

### Sprossen profiliert

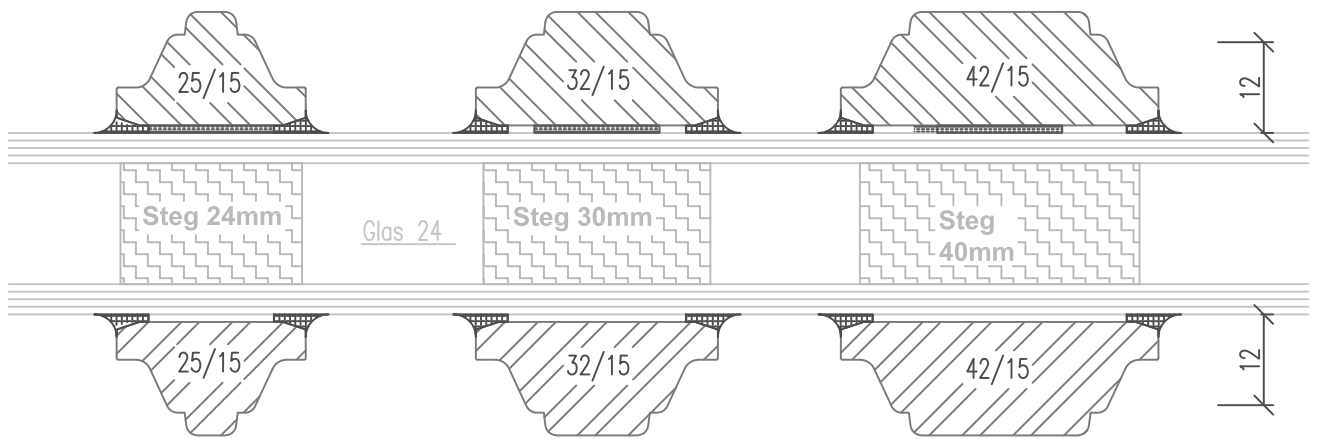

### Trapezsprossen

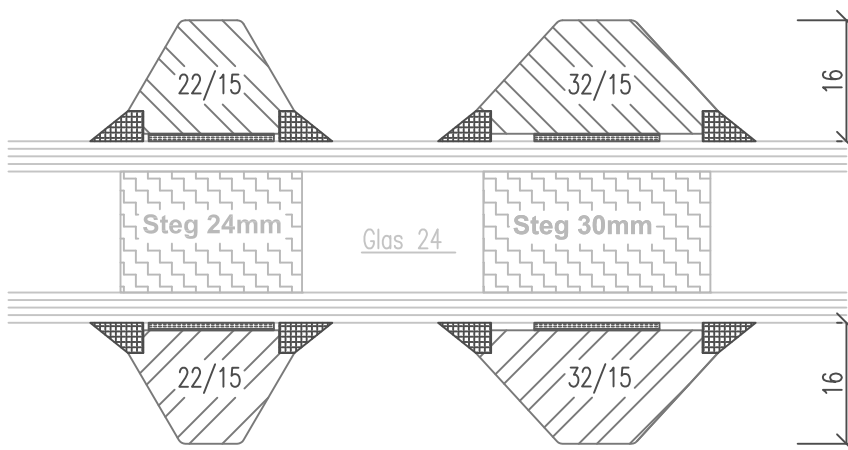

Zeichnung ohne Gewähr;  
Änderungen vorbehalten

01-IVx8-xx/55